Macchine e utensili per la lavorazione della lamiera

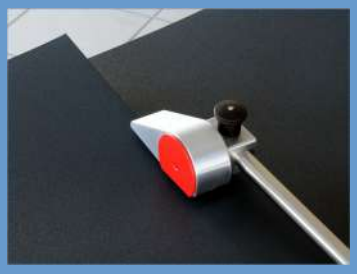
WUKO Cutter

WUKO Trancia lamiera a rulli

WUKO Clipper

WUKO Bogie Bender

WUKO Duo Bender

WUKO Uber Bender

WUKO Hem Bender

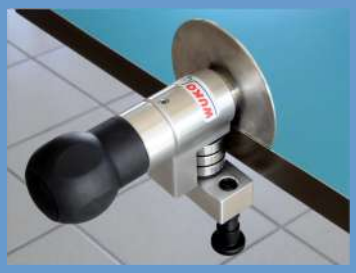
WUKO Disc-O-Bender Twist

WUKO Disc-O-Bender

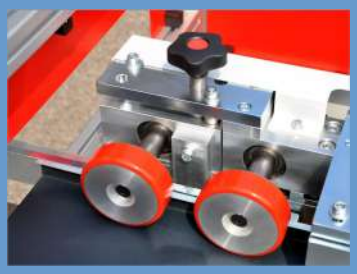
WUKO Master

WUKO Sprinter

WUKO Aggraffatrice -Z-

Per maggiori informazioni e video esplicativi:

www.wuko.at

La massima qualità che si ripaga da sola!

WUKO Trancia lamiera a rulli 1010

Robusta cesoia per lamiera costruita per durare nel tempo - da oltre 30 anni nell'assortimento!

o Cesoia resistente alla corrosione per l'uso manuale
o Trave di fermo con tappi in plastica ed eccentrico per il fissaggio della lamiera
o Lame circolari regolabili in acciaio temprato top
o Facile da portare in cantiere

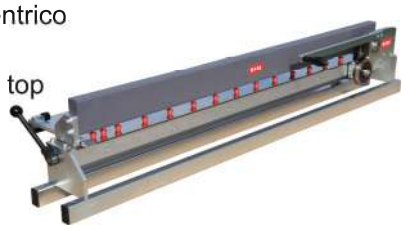

- Larghezza taglio: 1,00 m (57 kg)
- Larghezza taglio: 1,25 m (63 kg)
- Larghezza taglio: 1,50 m (69 kg)
- Larghezza taglio: 2,00 m (85 kg)

Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00 mm
Alluminio, rame, zinco	1,25 mm
Acciaio inox	0,80 mm

Accessorio: WUKO metro

WUKO Trancia lamiera a rulli 1250

La nostra cesoia per lamiera a rulli leggera! Le cesoie più intelligenti sul mercato.

o Cesoia ultraleggera (pesa soltanto 35 kg) per una larghezza di taglio max. di 1,25 m
o Supporto lamiera in acciaio inox con arresto regolabile
o Due manigle per un trasporto facile
o Maniglia pieghevole sul carrello di taglio
o Carrello di taglio azionabile da sinistra o da destra: su richiesta

Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,80 mm
Alluminio, rame, zinco	1,00 mm
Acciaio inox	0,60 mm

WUKO Cutter 1070

L'attrezzo maneggevole per un taglio veloce e pulito!

o Impugnatura ergonomica, all'occorrenza allungabile con asta in modo facile e veloce
o Per tagli dritti e con raggi leggeri
o Ideale tra l'altro per tagliare velocemente da coil
o Per lavori in officina e in cantiere (compresa la valigetta)

Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,70 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Raggio min. taglio	450 mm

Salvo modifiche tecniche.

Il miglior utensile da taglio di sempre!

WUKO Clipper 1020

Sfreccia in modo veloce, pulito e preciso nella lamiera, senza bave, sfridi e vibrazioni!

- o Dotato di carrello per il taglio facile e veloce di lamiere lunghe appoggiate a terra
- o Ideale per strisce di lamiera diritte e curvilinee, corte come lunghe
- o Anche per il taglio di pannelli di lamiera conica
- o Per tagliare secondo un segno o dotato di arresto laterale (accessorio)
- o Velocità di lavoro regolabile
- o Ideale per officine e cantieri
- o Consegna in una pratica valigetta

WUKO Clipper 1020 C2A
con battera (18 V)

WUKO Clipper 1020 C2E
con cavo (230 V)

Accessorio:
Arresto laterale, larghezza max. 650 mm

Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,80 mm
Alluminio, rame, zinco	1,00 mm
Acciaio inox	0,60 mm
Raggio min. taglio	500 mm
Velocità taglio	0–15 m/min
Peso	4,2 kg

WUKO Trimmer 1080

Utensile di taglio elettrico con autoavanzamento per la rimozione di vecchi tetti aggraffati

- o Per tagliare le aggraffature angolari e doppie comprese le fascette
- o Regolabile per diverse altezze di aggraffatura
- o Movimenti avanti e indietro per un taglio in entrambe le direzioni
- o Inseribile anche dall'alto sull'aggraffatura
- o Uso sicuro grazie a lame circolari protette
- o Consegnato in una valigetta robusta

WUKO Trimmer 1080A
con batteria (18 V)

WUKO Trimmer 1080E
con cavo (230 V)

Spessore max. lamiera	0,80 mm
Velocità taglio	10 m/min
Lunghezza taglio	fino a 60 m
Peso: 1080A	10,6 kg
Peso: 1080E	10,1 kg

"Le piegatrici più piccole al mondo"!

WUKO Mini Bender 0–90°

Il nostro specialista delle curve!
WUKO Mini Bender per piegare (fino a 90°) soprattutto sui raggi piccoli (raggi interni ed esterni), ad esempio rivestimento camini.

WUKO Mini Bender 2020
Altezza max. piegatura: 20 mm

WUKO Mini Bender 2050
Altezza max. piegatura: 50 mm con scala in cm
Per esempio per produrre il profilato di doppia aggraffatura.

WUKO Uni Bender 0–90°

Uni, la piegatrice universale!
- o Per la piegatura e la formatura nella lavorazione della lamiera. Adatto sia per lamiere diritte che curve
- o Dotato di quattro fermi a rulli che consentono una manovrabilità più semplice e una migliore guida soprattutto sui raggi esterni
- o Include una maniglia avvitata per lavorare più facilmente alla massima altezza di piegatura.

WUKO Uni Bender 2204
Altezza piegatura: 5–200 mm

WUKO Uni Bender 2354
Altezza piegatura: 5–350 mm

WUKO Duo Bender 0–90°

Appositamente progettato per la piegatura veloce ed efficiente di lamiera lunghe e diritte. Nell'uso e funzionalità simile al WUKO Uni Bender, ha una seconda coppia di rulli e una maniglia.

WUKO Duo Bender 3202
Altezza piegatura: 5–200 mm

WUKO Duo Bender 3352
Altezza piegatura: 5–350 mm

Accessorio: Set Duo Bender Plus (consigliato per il modello lungo)
per 3202/3352 e Uber Bender Duo 7200/7350. Consiste in:
- o Speciale impugnatura di bloccaggio WUKO per l'uso ottimale della pressione, può essere montata facilmente e velocemente (alberi superiori), dove la pressione è realmente necessaria.
- o Guida di supporto in plastica WUKO per evitare ammaccature sul materiale, può essere montata con un semplice clic (alberi inferiori).

Spessore max. lamiera per tutti i modelli WUKO Bender 0,80 mm (per tutti i materiali comuni)

Salvo modifiche tecniche.

I prodotti WUKO: sempre un passo avanti!

WUKO Mini Uber Bender 0–100°

L'attrezzo intelligente per raggi piccoli. Per raggi interni ed esterni (esempio rivestimento camini)

o Disco inclinato:
- Piegatura fino a 100°: soluzione ideale per materiali con ritorno elastico
- Evita graffi sulla superficie indesiderati, soprattutto quando si lavora con materiali delicati e verniciati

o Dotata di scala centimetrica per risultati ancora più precisi!
o Due rulli di arresto e due di supporto offrono ulteriore stabilità e una piegatura più semplice!
o Impugnatura rimovibile

WUKO Mini Uber Bender 6050
Altezza piegatura: 5–50 mm

WUKO Uber Bender 0–100°

Un altro prodotto innovativo di WUKO. Per piegature fino a 100°!
o Per pieghe pulite fino a e oltre i 90°
o Per materiali delicati
o Per materiali con ritorno elastico
o Per piegatura lungo nervature longitudinali

WUKO Uber Bender 6200
Altezza piegatura: 5–200 mm

WUKO Uber Bender 6350
Altezza piegatura: 5–350 mm

WUKO Uber Bender Duo 0–100°

Il modello DUO del WUKO Uber Bender per strisce di lamiera lunghe, ha una seconda coppia di rulli e una maniglia. Per piegature fino a 100°!
o Per pieghe pulite fino a e oltre i 90°
o Per materiali delicati
o Per materiali con ritorno elastico
o Per piegatura lungo nervature longitudinali

WUKO Uber Bender Duo 7200
Altezza piegatura: 5–200 mm

WUKO Uber Bender Duo 7350
Altezza piegatura: 5–350 mm

Accessorio: Set Plus (vedi pag. 4)

Spesso imitato, mai superato!

WUKO Mini Disc-O-Bender 4010 90–180°

Inizia dove gli altri si fermano. Per piegature da 90° fino a massimo 180° per la piega semplice.
o Nessuna impostazione richiesta
o Uso facile senza sforzo
o Risultati puliti e uniformi
o Niente graffi su lamiere rivestite o verniciate
o Per piegature infinite

Altezza piegatura: 8–23 mm

WUKO Disc-O-Bender Twist 4040 90–180°
Disc-O-Bender Maxi 4041

Inizia dove gli altri si fermano. Per piegature da 90° fino a massimo 180° per la piega semplice.
o Non necessita libero accesso laterale per inserirlo e toglierlo
o Può essere inserito e rimosso ovunque sulla lamiera piegata
o Facile orientamento del rullo di arresto mediante perni di arresto
o Disco di piegatura più grande del modello 4010 o 4040

Altezza piegatura (4040): 8–32 mm
Alteza piegatura (4041): 8–40 mm

WUKO Micro Disc-O-Bender 4050 90–180°

Inizia dove gli altri si fermano. Per piegature da 90° fino a massimo 180° per la piega semplice.
o Dotato di due piccoli dischi piegatura
o Quindi poco spazio richiesto
o Ideale per zone con poco spazio (es. gocciolatoi)
o Uso facile senza sforzo grazie ai due dischi di piegatura

Altezza piegatura: 5–12 mm

Spessore max. lamiera per tutti i modelli WUKO Bender
0,80 mm (per tutti i materiali comuni)

Salvo modifiche tecniche.

WUKO Disc-O-Bender 4000 90–180°

Inizia dove gli altri si fermano. Per piegature da 90° fino a massimo 180° per la piega semplice.
Progettato per piegare strisce di lamiera lunghe e diritte, molto facile da maneggiare e quindi il complemento ideale per WUKO Duo Bender o Uber Bender Duo.

- o Nessuna regolazione necessaria
- o Uso facile e senza sforzo
- o Niente graffi alle lamiere rivestite o verniciate
- o Risultati puliti e uniformi
- o Per piegature infinite

Altezza piegatura: 8–40 mm

NOVITÀ 2024: Piegatura semplice e comoda!!

WUKO Disc-O-Bender Flex 4052 90–180°

Il Disc-O-Bender superlativo!

Crea una piega semplice di 8–52 mm di altezza su lamiere piegate a 90°.

- o Ottiene senza sforzo un risultato assolutamente pulito su strisce di lamiera lunghe e diritte
- o Non richiede accesso libero laterale
- o Può essere inserito e tolto ovunque sul pezzo
- o I controrulli possono essere girati nella posizione desiderata con una sola mossa
- o Consegnato in una valigetta robusta

Altezza piegatura: 8–52 mm

La scelta migliore per il cantiere – Let's WUKO!

WUKO Bogie Bender 0–100°

Il bender che aderisce a ogni curva!
- o Due giunti girevoli, ciascuno con tre rulli di arresto, offrono la massima stabilità
- o L'attrezzo si adatta facilmente ad ogni curva (convessa e concava)
- o Grazie ai perni di arresto integrati che possono essere bloccati, ideale anche per pezzi diritti!
- o Un disco di piegatura inclinato consente un'alzata fino a 100° e protegge anche materiali rivestiti

WUKO Bogie Bender 9050

Altezza piegatura: 5–50 mm

WUKO Hem Bender 8200 0–180°

Un altro prodotto innovativo di WUKO! Offre le stesse opzioni del Duo Bender e realizza anche una piega semplice per alzatine fino a 13 mm!

- o Per realizzare una piega semplice fino a 13 mm
- o Con l'utilizzo di dischi di piegatura è possibile creare alzatine più vicine
- o Consegna in valiggetta

WUKO Hem Bender 8200

Altezza piegatura: 6–200 mm

WUKO Combo Bender 5000

Un altro prodotto innovativo di WUKO! Attrezzo portatile per nervatura, rinforzo e offset.

- o Quattro rulli di arresto per una facile guida lungo i bordi diritti
- o Due rulli di arresto facilmente rimovibili per lavorare su curve strette
- o Profondità di lavoro regolabile da 0 a ca. 6,5 cm
- o Albero inferiore regolabile radialmente (aumento di pressione)
- o Rulli in acciaio inox con cuscinetti a sfera velocemente sostituibili

Set di rulli facilmente sostituibili (rulli speciali su richiesta!):

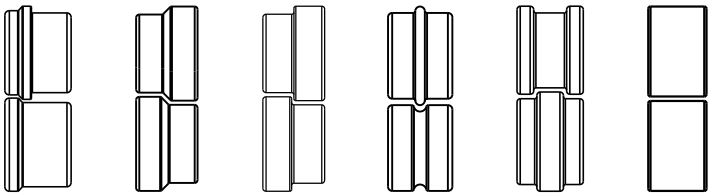

1005552 1005560 1005578 1005586 1016815 1014091

Salvo modifiche tecniche.

Attrezzato per tutte le attività con i WUKO Bender Set!

WUKO Bender Set 2020/4010

Le nostre piegatrici più piccole in un unico set!
Hai molto a che fare con raggi piccoli e stretti? Il Bender Set 2020/4010 offre la soluzione rapida per alzatine di piccole altezze.

Il set consiste in:
- Mini Bender 2020
- Mini Disc-O-Bender 4010
- Valigetta compatta

WUKO Bender Set Anniversario 2050/2204/4040

Il Set tuttofare per il cantiere, in particolare per le curve e piccole superifice sul tetto!

Tutti i classici collaudati in un unico set:
- WUKO Mini Bender 2050
- WUKO Uni Bender 2204
- WUKO Disc-O-Bender 4040 Twist
- WUKO metro anniversario
- Valigetta compatta

WUKO Bender Set Anniversario 6050/6200/4040

Il più flessibile di tutti i Set Bender! Che si tratti di raggi o linee diritte: nessun problema con il nostro ultimo Set Anniversario!
La nostra serie Uber Bender protegge il materiale delicato, mentre il Disc-O-Bender Twist 4040 rende facile la creazione della piega semplice anche in punti difficili da raggiungere.

Il set consiste in:
- Mini Uber Bender 6050
- Uber Bender Uni 6200
- Disc-O-Bender Twist 4040
- WUKO metro anniversario
- Valigetta compatta

WUKO Bender Set 7200/4000

Piegatura veloce e facile di lamiere diritte! WUKO: La scelta migliore per il cantiere!

Il set consiste in:
- Uber Bender Duo 7200
- Disc-O-Bender 4000
- Valigetta compatta

Ulteriori WUKO Bender Set su richiesta!

Una profilatrice molto particolare!

WUKO Master 0420

Macchina per la produzione del profilo per l'aggraffatura ad angolo o doppia (altezza del profilo 25 mm). Attrezzatura integrata per la curvatura di pannelli convessi e concavi!

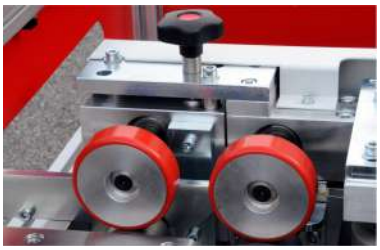

Profilatura

- o Produzione del profilo per l'aggraffatura ad angolo o doppia (altezza piegatura 25 mm)
- o Larghezza di lavoro ca. 290 - 810 mm, regolabile in continuo con volantino tramite due mandrini. Larghezza nastro ca. 210 - 730 mm
- o Le guide di alimentazione possono essere regolate facilmente e con precisione (correzione dimensionale sui bordi)
- o Profilo a bassa tensione grazie a otto grandi set di rulli profilati e temprati
- o Ottavo set di rulli per un facile allineamento della lamiera e per piegatura convessa o concava - raggio min. circa 6 m
- o Rulli di trasporto con rivestimento in poliuretano estremamente durevole e resistente al taglio
- o Misuratore di lunghezza elettromeccanico, posto protetto all'interno del telaio della macchina
- o Profilatura altrettanto semplice per lamiera corta (lunghezza min. ca. 50 cm) e profilatura di un solo lato, ad esempio lastre coniche

Taglio opzionale

- o Dispositivo di taglio trasversale manuale con ribaltamento della maniglia per un trasporto sicuro
- o Taglio perfetto, pulito e senza bava o sfridi
- o Comodo avanzamento materiale tramite volantino

WUKO Master 0420 Modello base

- o Telaio della macchina realizzato con sistema modulare di profili in alluminio
- o Copertura superiore della macchina:
  - Porte a battente di facile apertura con interruttore di sicurezza, inserto telaio in pannelli di policarbonato trasparente e resistente agli urti
  - Buona visuale durante la profilatura
  - Accesso veloce per regolazione e manutenzione
- o Mobile, montato su due ruote fisse e due ruote girevoli con bloccaggio totale
- o Motore 230 V con convertitore di frequenza per regolare in continuo la velocità di lavoro (0 - 12 m/min)
- o Movimento avanti e indietro

Foto: l'utilizzo della profilatrice WUKO Master e dell'aggraffatrice WUKO Sprinter al sito di costruzione del Museo di Bassa Austria a St. Pölten da parte della ditta austriaca Mössler Dach GmbH.

Altezza profilo:	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,70 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Motore	230 V/1,1 kW
Lunghezza	154 cm
Larghezza	131 cm
Altezza	105 cm
Peso	ca. 380 kg

Salvo modifiche tecniche.

Qualità resistente per il professionista!

WUKO Master 0420 Modello S

Come il modello 0420 dotato inoltre di un dispostivo di taglio longitudinale. Larghezza della lamiera desiderata regolabile facilmente e velocemente sul volano (indicatore di posizione).

WUKO Sprinter 0410

Aggraffatrice per tetto per la chiusura ad angolo o della doppia aggraffatura senza sostituzione dei rulli (altezza del profilo 25 mm).

o Movimento avanti e indietro
o Pressione di contatto regolabile in continuo
o Adatto a diversi materiali
o Niente graffi su superfici verniciate o rivestite
o Regolabile per tetti a botte:
  - convesso: raggio min. 0,8 m
  - concavo: raggio della bocca min. 1,2 m
o Due velocità di lavoro: 7 e 12 m/min
o Senza sostituzione dei rulli, semplicemente con un morsetto per asta di spinta
o Consegnato in una robusta scatola di trasporto

Accessori

Set di rulli da taglio per tagliare vecchi tetti in lamiera (per superfici più grandi consigliamo il nostro WUKO Trimmer 1080):
- Set di rulli per altezza piegatura 32 mm
- Set di rulli per altezza piegatura 38 mm

Opzionale

Commando automatico del motore all'uscita dalla lamiera. I sensori sono alloggiati in scatole di alluminio. Due configurazioni:
- Sensore anteriore
- Sensore anteriore e posteriore

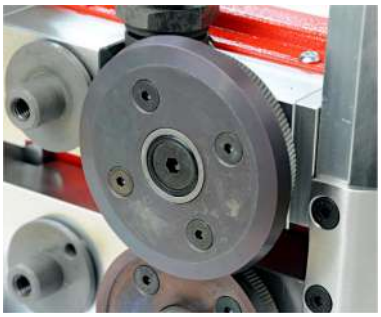



Altezza profilo	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,65 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Velocità lavoro	7/12 m/min
Potenza	720 W
Voltaggio	230 V
Peso	19,9 kg

NOVITÀ ASSOLUTA 2024: Aggraffatura di corsa!!!

Altezza profilo:	25-38 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,65 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Velocità lavoro	7/12 m/min
Potenza	720 W
Voltaggio	230 V
Peso	13,5 kg

WUKO Lok'n'Bak 0412

Il corridore aggraffatore leggero!

Con WUKO Lok'n'Bak proteggi la schiena e ottieni risultati di piegatura ottimali chiudendo le aggraffature doppie o singole in un UNICA passata!

- o Peso ridotto di soli 13,50 kg
- o Autoavanzamento automatico
- o Due velocità 7/12 m/min
- o Arresto automatico alla fine delle strisce di lamiera tramite sensori anteriori e posteriori
- o Movimento avanti e indietro
- o Basta aprire la leva anteriore e attivare la retromarcia per consentire al Lok'n'Bak di tornare nuovamente all'inizio della striscia chiusa e poi inserirlo sulla striscia successiva
- o Utilizzabile per altezze di piegatura 25–38 mm
- o Se necessario la pressione di piegatura può essere regolata in continuo
- o Due controrulli di durezza diversa per materiali più morbidi/duri sono inclusi e facilmente intercambiabili
- o Regolabile per tetti a botte:
  - convesso: raggio min. 0,8 m
  - concavo: raggio della bocca min. 1,2 m
- o Consegnato in una robusta scatola di trasporto

Salvo modifiche tecniche.

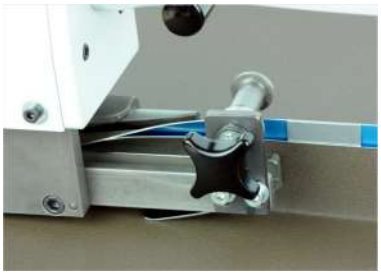

WUKO Aggraffatrice profilatrice 1008

Utensile elettrico portatile per la realizzazione del profilo di aggraffatura angolata su lamiere piegate a 90°. La più piccola profilatrice sul mercato!

- o Peso ridotto e design robusto
- o Regolabile per diverse altezze di piegatura - altezza min. profilo 25 mm
- o Anche profilatura separata delle pieghe superiori e inferiori
- o Profilato dall'inizio della lamiera
- o Può essere utilizzato anche su piccole superfici del tetto, pezzi inclinati, angolati e sfalsati
- o Anche per profilare pannelli stretti, distanza min. tra le pieghe longitudinali ca. 8 cm
- o Il modello standard può essere utilizzato per superfici di tetto rotonde con un raggio min. di ca. 2 m
- o Per un raggio inferiore a 2 m fino a ca. 0,8 m sostituzione della guida piegatrice con una rotonda
- o Adatto anche per la copertura a specchio
- o Pratica valigetta di trasporto

Accessori

Guida rotonda: raggio min. 0,8 m



Altezza min. profilo	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,75 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Potenza	500 W
Voltaggio	230 V
Peso	7,6 kg

WUKO Aggraffatrice 1006

Utensile elettrico portatile per l'aggraffatura dell'angolo o doppia. Qualità robusta per il professionista!

- o Utilizzabile per diverse altezze di piegatura - altezza min. profilo 25 mm
- o Chiude la piega dall'inizio della striscia di lamiera - utilizzo anche su piccole superfici del tetto, pezzi inclinati, angolati e sfalsati
- o In un'operazione direttamente alla doppia chiusura oppure alla piega angolare
- o Utilizzabile su superfici di tetto rotonde con un raggio minimo fino a ca. 0,2 m - anche per passaggi da diritto a rotondo
- o Larghezza attrezzo ridotta
- o La macchina può essere tolta dalla piega in qualsiasi momento
- o Il giunto di dilatazione non viene modificato durante la chiusura
- o Compresa la valigetta di trasporto



Altezza min. profilo	25 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,75 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Potenza	500 W
Voltaggio	230 V
Peso	5,3 kg

Qualità robusta per il professionista!

WUKO Lock'n'Roller 1040

Utensile per chiudere l'aggraffatura ad angolo.

- o Chiude il profilo nei due sensi
- o Sofisticato sistema di leve eccentriche con pacchetto molle
- o La pressione di contatto può essere regolata secondo necessità, ottenendo un risultato pulito e uniforme indipendentemente dal materiale
- o Facile rimozione dell'utensile dal profilo allentando la pressione – in qualsiasi momento e senza graffi
- o Impugnature ergonomiche sopra e lateralmente all'utensile
- o Rulli profilati in acciaio inox
- o Supporto per corda
- o Compresa la valigetta di trasporto



Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	0,65 mm
Alluminio, rame, zinco	0,80 mm
Acciaio inox	0,50 mm
Larghezza profilo	12-15 mm
Lunghezza utensile	270 mm
Peso	2,9 kg

WUKO Pinza Piega Doppia PRO 1401

- o Larghezza di lavoro 50 mm, altissima qualità
- o Per pieghe orizzontali, per uso sui collegamenti e sulle scossaline del camino
- o Ganasce per rendere più semplice la successiva fase di lavoro angolate di 10 gradi
- o Molla di apertura
- o Meccanismo di leva ottimizzato
- o Due larghezze di apertura
- o Custodia di plastica

WUKO Pinza Piega Doppia PRO 1402

- o Larghezza di lavoro 80 mm
- o Custodia di plastica

Salvo modifiche tecniche.

Costruiti per durare nel tempo!

WUKO Aggraffatrice a martello 1002B

Power tool per ribattere aggraffature verticali prepiegate fino a 30 mm di altezza. Settore costruzioni generali in lamiera.



Atezza piegatura	30 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00-1,50 mm
Alluminio, rame, zinco	1,00-2,00 mm
Acciaio inox	1,00-1,25 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	4,5 kg

WUKO Aggraffatrice -Z- 1003A

Chiusura della piega a Z sia su pezzi diritti che rotondi, altezza piegatura 5-12 mm. Uso comprovato da decenni!

Accessori

Gansce speciali per un'altezza di piegatura 3–6 mm



Atezza piegatura	5-12 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00-1,50 mm
Acciaio inox	1,00-1,25 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	3,75 kg

WUKO Aggraffatrice -Z- 1003B

Chiusura della piega a “Z” sia su pezzi diritti che rotondi (raggio min ca. 150 mm), altezza piegatura 6-14 mm. Il fratello maggiore più forte!



Atezza piegatura	6-14 mm
Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,00-1,50 mm
Alluminio, rame, zinco	1,00-2,00 mm
Acciaio inox	1,00-1,25 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	4,5 kg

WUKO Aggraffatrice per piega Pittsburgh 1004

Chiusura per piega Pittsburgh sia su pezzi diritti che rotondi, altezze di piegatura 5/16″, 3/8″ o 1/2″. Anche per la chiusura su raggi esterni e interni (raggio min. 150 mm)!



Spessore max. lamiera:	
Acciaio zincato	1,20 mm
Velocità lavoro	4-6 m/min
Voltaggio	230 V
Peso	3,85 kg

WUKO

La certezza della qualità, dal design esclusivo alla consegna.

I prodotti WUKO si distinguono per la loro eccellente qualità, ottima funzionalità, robustezza e per il loro design accattivante. Produciamo nella nostra sede in Alta Austria utilizzando materiali di grande valore e fornitori locali.
Un controllo constante, durante tutti i processi produttivi, garantisce la qualità del prodotto, testato singolarmente prima della consegna.

Ottima qualità, funzionalità & design....

o semplicemente: WUKO!

IL VOSTRO DISTRIBUTORE:

La vostra visita è sempre gradita, sia presso la nostra sede principale in Alta Austria, sia nella nostra filiale a Greensboro negli Stati Uniti o al nostro stand WUKO in fiera!

WUKO Maschinenbau GmbH
Dr. Maleta-Straße 1
4664 Oberweis
Austria

Telefono +43 7612 77500
Email office@wuko.at
Sito web www.wuko.at

Made in Austria

WUKO Inc.
3505 Associate Drive
Greensboro NC 27405
USA

Telefono +1 980 938 0512
Toll free 844 WUKOINC
Email office@wukoinc.com
Sito web www.wukoinc.com
Instagram @wukotools